



ALL-NEW **JIMNY**



NUEVO JIMNY 5 PUERTAS ESPECIFICACIONES

| VERSIONES | NUEVO JIMNY 5 PUERTAS | |
|---|------------------------------------|---------------------------|
| | GLX MT | GLX AT |
| MOTOR | | |
| N° de válvulas | 16 | |
| N° de cilindros | 4 | |
| Cilindrada (cc) | 1.462 | |
| Potencia máxima | 100,58 hp - 6.000 rpm | |
| Torque máximo | 130 Nm - 4.000 rpm | |
| Tipo | K15B | |
| Diámetro x Carrera (mm) | 74,0 x 85,0 | |
| Relación de compresión | 10:1 | |
| Alimentación de combustible | Inyección multipunto | |
| Dirección | Asistida eléctricamente | |
| Suspensión delantera / trasera | Eje rígido / Resortes helicoidales | |
| Tracción | 4 WD Part Time - ALLGRIP PRO | |
| Caja de transferencia con reductora | • | |
| Chasis tipo escalera con 3 secciones | • | |
| DIMENSIONES | | |
| | 5 MT | 4 AT |
| Longitud total (mm) - Incluye neumático de repuesto | 3.985 | |
| Ancho total (mm) | 1.645 | |
| Altura total (mm) | 1.720 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.590 | |
| Rodada delantera (mm) | 1.395 | |
| Rodada trasera (mm) | 1.405 | |
| Despeje libre al piso (mm) | 210 | |
| Radio mínimo de giro (m) | 5,7 | |
| Peso listo para la marcha (kg) | 1.200 | 1.215 |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 1.545 | |
| Ángulo de entrada | 37° | |
| Ángulo de salida | 49° | |
| Ángulo de badeo | 28° | |
| TRANSMISIÓN | | |
| | 5MT | 4AT |
| Tipo | 4AT | |
| Relación de engranajes: | | |
| 1° | 4.425 | 2.875 |
| 2° | 2.304 | 1.568 |
| 3° | 1.674 | 1.000 |
| 4° | 1,190 | 0.697 |
| 5° | 1.000 | - |
| Reversa | 5.151 | 2.300 |
| Relación final de engranajes | 4.090 | 4.300 |
| Relación de engranajes de transferencia | Alta: 1.000 - Baja: 2.002 | Alta: 1.320 - Baja: 2.644 |

Kurasu

NUEVO JIMNY 5 PUERTAS **ESPECIFICACIONES**

| VERSIONES | NUEVO JIMNY 5 PUERTAS | |
|--|-----------------------|--------------------|
| | GLX MT | GLX AT |
| SEGURIDAD | | |
| Doble airbag frontal | | • |
| Doble airbag lateral | - | • |
| Doble airbag de cortina | - | • |
| Frenos delanteros | | Discos ventilados |
| Frenos traseros | | Tambor y zapata |
| Sistema de frenos ABS + EBD | | • |
| Control de estabilidad - ESP | | • |
| Asistencia en descenso - Hill Decent Control | | • |
| Asistencia en pendientes - Hill Hold Control | | • |
| Anclaje ISOFIX (2) | | • |
| Barras de protección en las puertas | | • |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntas | | • |
| Inmovilizador antirrobo | | • |
| Cámara de retroceso | | • |
| INTERIOR | | |
| Aire acondicionado con climatizador | | • |
| Aire acondicionado manual | | - |
| Alzavidrios eléctricos | | • |
| Aplicaciones interiores color plata | | • |
| Cierre centralizado de puertas | | • |
| Control de velocidad crucero | | • |
| Radio multimedia con pantalla táctil y bluetooth | | 9" |
| Android Auto / Apple CarPlay inalámbrico | | • |
| Sistema de encendido de luces automática | | • |
| Lavafaros | | • |
| Volante forrado en cuero | | • |
| Volante regulable en altura | | • |
| EXTERIOR | | |
| Llantas de aleación | | • |
| Manillas de puerta color carrocería | | • |
| Nebliner | | • |
| Ópticos frontales LED | | • |
| Rieles superiores bota agua | | • |
| Luces de conducción diurna - DLR | | • |
| Espejos ajustables eléctricamente | | • |
| Espejos abatibles eléctricamente | | • |
| Neumáticos | | 195 / 80 R15 |
| CAPACIDADES | | |
| Pasajeros | | 4 |
| Capacidad del baúl (lt) | | 211 |
| Capacidad máxima de baúl (lt) | | 1.113 |
| Depósito de combustible (lt) | | 40 |
| CONSUMO COMBUSTIBLE (km/lt)(**) | | |
| Ciudad / mixto / carretera | | 12.4 / 14.4 / 15.9 |

COLORES



COLORES JIMNY 5 PUERTAS:

| | | | |
|---------------|------------------|--------------------|------------------------|
| BITONO | Rojo Techo Negro | Marfil Techo Negro | Verde Lima Techo Negro |
| | MONOTONO | Verde Oscuro | Plata |
| Gris Granito | | Negro Perlado | Blanco Perla |

Nota: El fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y línea de accesorios, dependen también de los requisitos y disposiciones locales.

Garantía de 3 años o 100.000 kms.


Plan de Mantenimiento cada 10.000 kms:
Plan con intervalos de servicio cada 10.000 kms donde usted deberá realizar menos visitas al taller, lo que se traduce en ahorro de tiempo y dinero.

Energía


VEHÍCULOS DE CARRETERA

| | |
|----------------------|----------------------|
| Marca comercial | SUZUKI |
| Modelo | JIMNY |
| Tipo de combustible | NAFTA 90 RON |
| Potencia del motor | 75 KW |
| Cilindrada del motor | 1462 CM ₃ |
| Transmisión/marchas | AUTOMATICA 4x2 / 4x4 |
| Niveles de emisiones | EURO V |

Tipo de modelo categorizado Grupo 3
 Más eficiencia

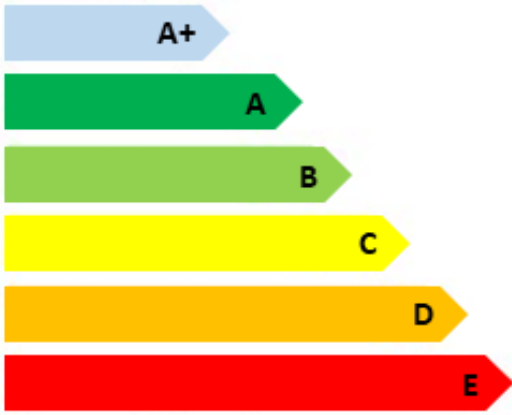

A+
A
B
C
D
E




A

Menos eficiencia

| | |
|------------------------------|-----|
| Consumo de combustible | |
| Ciclo mixto (L/100 Km) | 6,9 |
| Ciclo urbano (L/100 Km) | 8,1 |
| Ciclo extraurbano (L/100 Km) | 6,3 |
| Emisiones CO2 mixto (g/Km) | 161 |

IMPORTANTE. Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



IRAM-AITA 10274-2:2021

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

| | |
|----------------------|----------------------|
| Marca comercial | SUZUKI |
| Modelo | JIMNY |
| Tipo de combustible | NAFTA 90 RON |
| Potencia del motor | 75 KW |
| Cilindrada del motor | 1462 CM ₃ |
| Transmisión/marchas | MANUAL 4x2 / 4x4 |
| Niveles de emisiones | EURO V |

Tipo de modelo categorizado Grupo 3
 Más eficiencia

Menos eficiencia

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Consumo de combustible | |
| Ciclo mixto (L/100 Km) | 6,4 |
| Ciclo urbano (L/100 Km) | 7,6 |
| Ciclo extraurbano (L/100 Km) | 5,7 |
| Emisiones CO2 mixto (g/Km) | 148 |

IMPORTANTE. Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.

IRAM-AITA 10274-2:2021
REPÚBLICA ARGENTINA